

راه اندازی Zoiper اندروید

آموزش اتصال داخلی تلفنچی روی تلفن همراه

معرفی

با نصب Zoiper روی Android می‌توانید داخلی Telefonchy را در تلفن همراه فعال کنید و تماس‌های سازمانی را از هر مکان دریافت یا برقرار سازید. این راهنما، مسیر نصب و پیکربندی تا بررسی اتصال SIP UDP را مرحله به مرحله توضیح می‌دهد.

هنگام ثبت حساب، VPN را خاموش کنید. نام کاربری و رمز عبور داخلی فقط از بخش اپراتورها در «تلفنچی من» قابل دریافت است.


پیش‌نیازها

- تلفن همراه Android متصل به اینترنت پایدار.
- دسترسی به Google Play برای نصب Zoiper.
- نام کاربری و رمز عبور داخلی Telefonchy.
- فعال بودن دسترسی میکروفون و اعلان‌ها برای Zoiper.

گام ۱: دانلود و نصب Zoiper

وارد Google Play شوید، عبارت Zoiper را جست‌وجو و برنامه را نصب کنید. پس از پایان نصب، برنامه را باز کنید.

برای نصب نرم افزار باید اونو از
Google play دانلود و نصب کنین

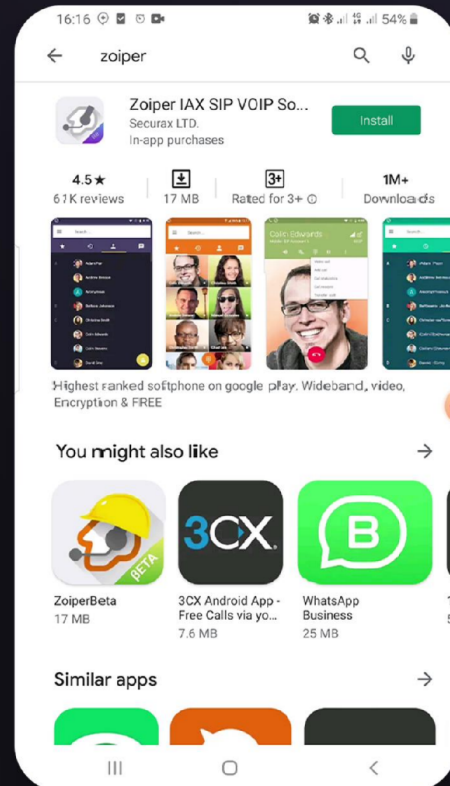


تصویر ۱ - دانلود Zoiper از Google Play

گام ۲: ورود به حساب

در صفحه ابتدایی Zoiper، گزینه ورود یا ساخت حساب را انتخاب کنید. در فیلد USERNAME، نام کاربری داخلی و در فیلد PASSWORD، رمز عبور داخلی را وارد کنید.



بعد از باز کردن برنامه،
صفحه ورود به حساب
برای شما باز میشه.

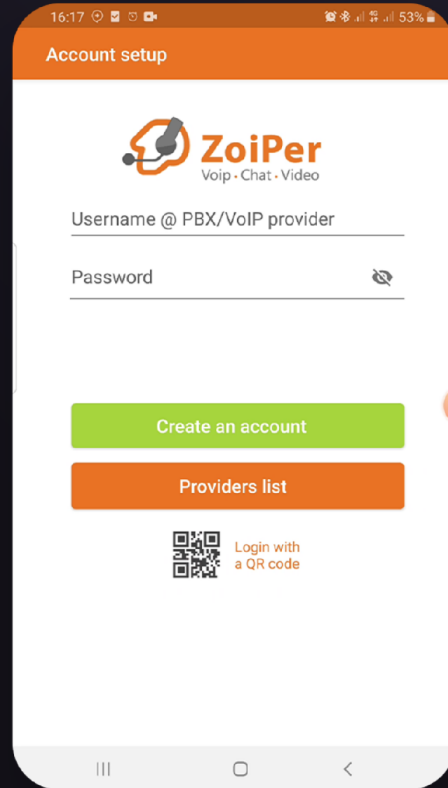


تصویر ۲ - صفحه ورود اطلاعات داخلی

گام ۳: تکمیل نام کاربری

نام کاربری باید با دامنه سرویس تکمیل شود. در ادامه نام کاربری، عبارت `phone.telefonchy.com@` را وارد کنید؛ سپس روی `Create an account` بزنید.

قالب کامل نام کاربری: `username@phone.telefonchy.com`

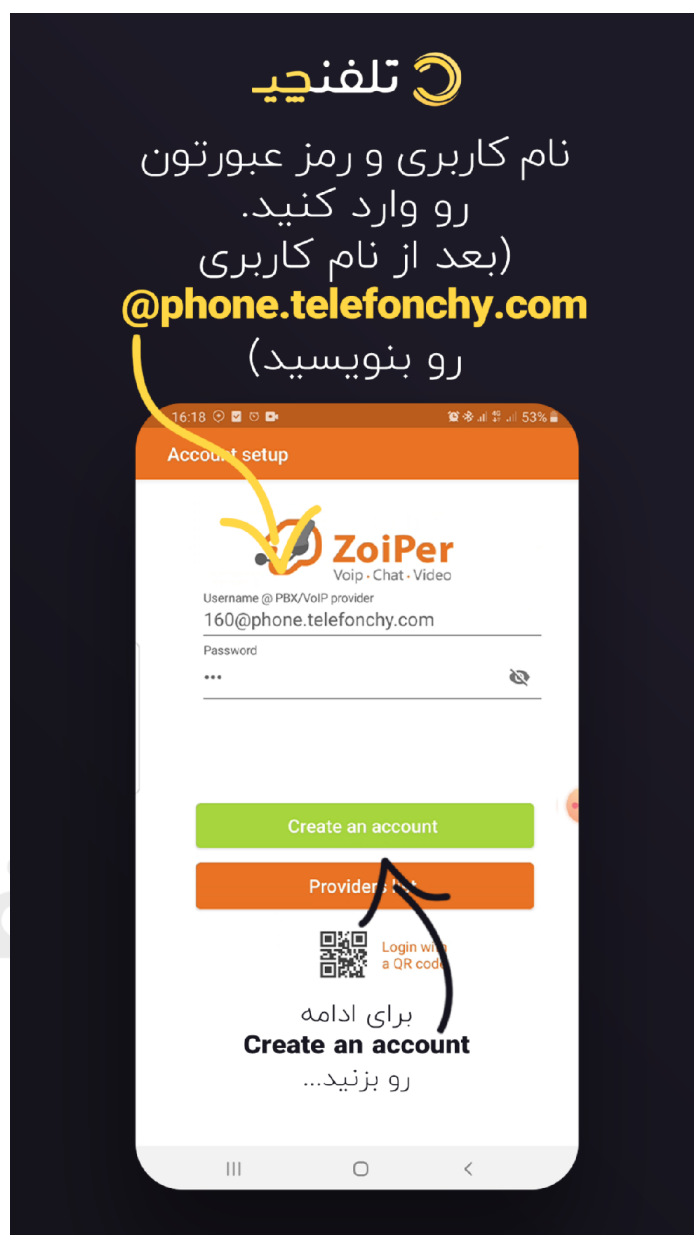


تصویر ۳ - افزودن دامنه به نام کاربری

گام ۴: وارد کردن Hostname یا Provider

در صفحه بعد، در فیلد Hostname یا Provider مقدار phone.telefonchy.com را وارد کنید و Next را بزنید.



تو این قسمت آدرس میزبان
رو از شما میخواد.
phone.telefonchy.com
رو بنویسید.

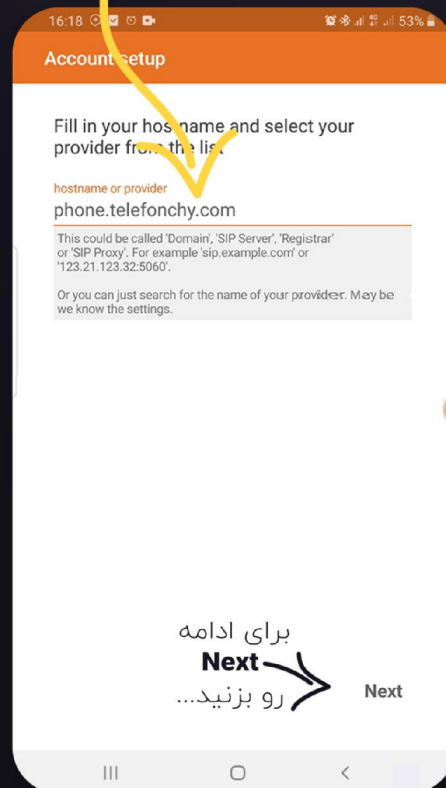


تصویر ۴ - وارد کردن آدرس Provider

گام ۵: ادامه پیکربندی

اگر برنامه هشدار داد که ممکن است آدرس میزبان اشتباه باشد، گزینه Use anyway را انتخاب کنید. در مرحله بعد، نیازی به تغییر تنظیمات نیست؛ گزینه Skip را بزنید.

تلفنی


اینجا بهتون می‌گه که ممکنه
آدرس میزبان اشتباه باشه
Use anyway رو بزنیند.

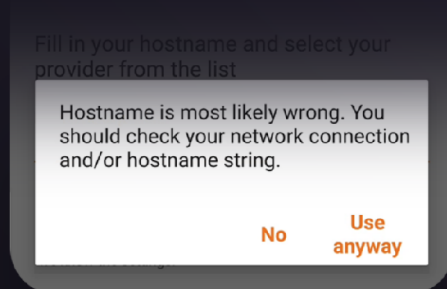

این قسمت نیاز به تغییر نداره

Skip


رو بزنین

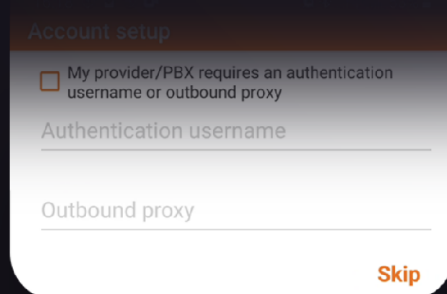

تصویر ۵ - انتخاب Use anyway و Skip

گام ۶: بررسی SIP UDP

Zoiper چهار روش اتصال را بررسی می‌کند. برای فعال‌سازی صحیح، گزینه SIP UDP باید با رنگ سبز نمایش داده شود. پس از سبز شدن این گزینه، روی Finish بزنید تا تنظیمات تکمیل شود.

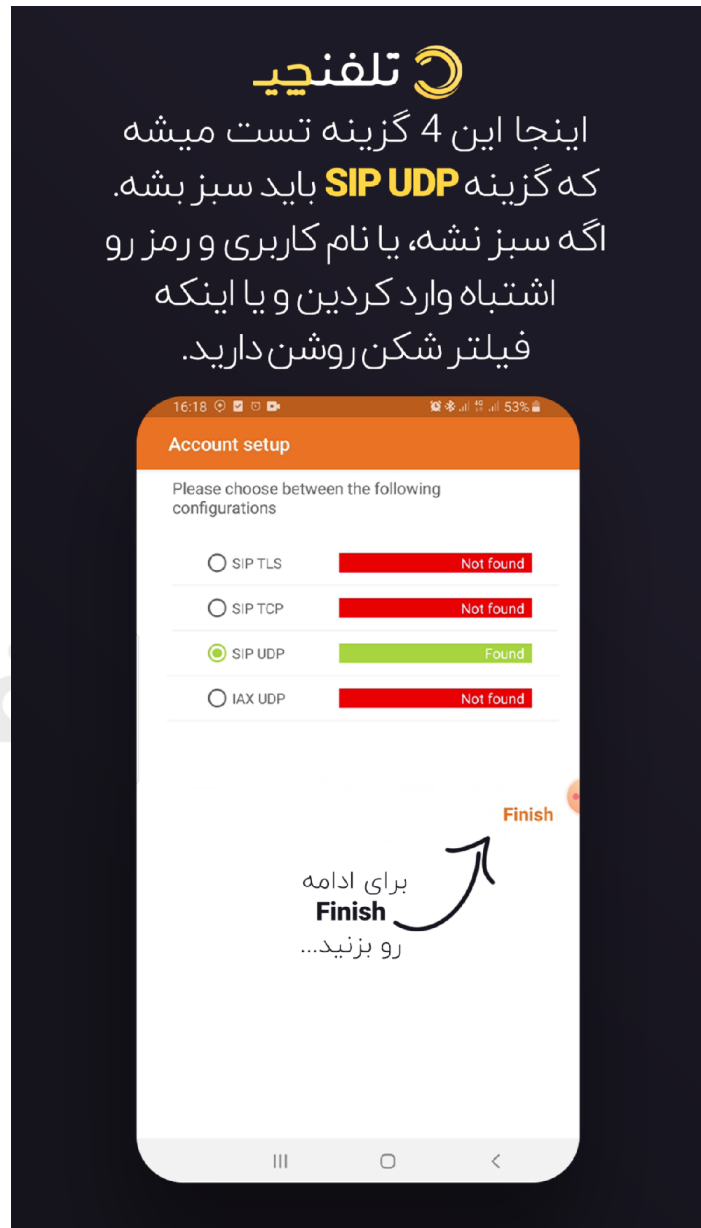


تصویر ۶ - سبز شدن SIP UDP و پایان راه‌اندازی

شروع استفاده

پس از پایان مراحل، برنامه آماده استفاده است. شماره مقصد را در بخش شماره‌گیر وارد کنید تا تماس برقرار شود. تماس‌های ورودی نیز در صورت فعال بودن برنامه و دسترسی به اینترنت دریافت خواهند شد.



تبریک میگم!
حالا میتونید از برنامه
استفاده کنید.

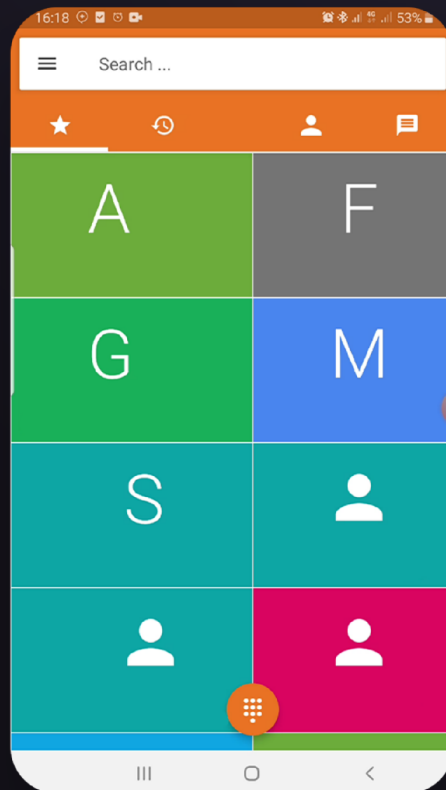

تصویر ۷ - محیط شماره‌گیر Zoiper

رفع خطاهای رایج

SIP UDP سبز نمی‌شود

نام کاربری و رمز عبور را دوباره بررسی کنید. مطمئن شوید نام کاربری با `phone.telefonchy.com@` تکمیل شده و VPN خاموش است. سپس برنامه را بسته و دوباره اجرا کنید.

ثبت حساب یا اتصال ناموفق است

کیبورد را هنگام وارد کردن نام کاربری، رمز عبور و آدرس سرور روی زبان انگلیسی بگذارید. از اتصال پایدار اینترنت مطمئن شوید و مقدار `phone.telefonchy.com` را بدون فاصله وارد کنید.

در مودم TD-LTE اتصال برقرار نمی‌شود

وارد تنظیمات مودم شوید و گزینه SIP ALG را خاموش کنید. فعال بودن این گزینه می‌تواند مانع ثبت داخلی SIP شود.

پرسش‌های متداول

نام کاربری و رمز عبور را از کجا بگیرم؟

این اطلاعات در بخش اپراتورها در «تلفنچی من» در دسترس است.

در Hostname یا Provider چه مقداری وارد کنم؟

مقدار phone.telefonchy.com را وارد کنید.

اگر هشدار اشتباه بودن Hostname را دیدم چه کنم؟

گزینه Use anyway را انتخاب کنید و مراحل را ادامه دهید.

چطور مطمئن شوم اتصال برقرار است؟

نمایش سبز رنگ SIP UDP نشان می‌دهد اتصال با موفقیت انجام شده است.

جمع‌بندی

با نصب Zoiper، وارد کردن صحیح اطلاعات داخلی و سبز شدن SIP UDP، تلفن همراه Android شما به داخلی Telefonchy متصل می‌شود. رعایت تنظیمات اینترنت و خاموش بودن VPN، مهم‌ترین عوامل اتصال موفق هستند.